



HADEF®

9/12

Stirnradflaschenzug/ Spur Gear Hoist/ Palan manuel à engrenage droit

ISO 9001
certified company

PREMIUM LINE



Geräteschutz durch Rutschkupplung
Hoist protection by slipping clutch
Protection de l'appareil par accouplement à friction



Industrie-Qualität
Reliable quality
Haute qualité de fabrication



Kompaktes, stabiles Stahlblechgehäuse
Compact, rigid steel housing
Construction compacte et robuste avec carter en acier



Verzinkte Lastkette nach EN 818-7
Zinc plated load chain acc. to EN 818-7
Chaîne de charge zinguée suivant EN 818-7




Verstärkte Hakensicherung bei Aufhänge- und Lasthaken
Reinforced safety catch of suspension and load hook
Linguets de sécurité renforcés pour crochets de suspension et de charge




Hochwertiger Korrosionsschutz der unlackierten Teile
Corrosion protection of components not painted
Traitement anticorrosion des pièces non peintes




Trag- fähigkeit	Lastkette	Handkette	Hub nach 30 m Handkette	Handkraft bei Nennlast	Gewicht Weight Poids	
Capacity	Load chain	Hand chain	Lift at 30m hand chain	Hand chain pull	bei 3 m Aufhängehöhe	je m Mehrhub
Capacité	Chaîne de charge	Chaîne de manœuvre	Levage par déroulement de 30 m de chaîne de manœuvre	Effort à la chaîne de manoeuvre	at 3 m suspension height pour 3 m de hauteur de suspension	per m add. lift par m add. de levage
kg	mm	mm	mm	ca./ approx./env daN	ca. kg approx. kg env. kg	ca. kg approx. kg env. kg
500 / 1	5 x 15	5 x 25	921	26	8	1,5
1000 / 1	6 x 18		561	27	11	1,8
1500 / 1	8 x 24		522	37	16	2,3
2000 / 1	8 x 24		423	41	16	2,3
3000 / 2	8 x 24		261	39	22	3,7
5000 / 2	10 x 30		168	40	36	5,5
10000 / 4	10 x 30		84	43	88	9,6
20000 / 2x4	10 x 30		84	2 x 44	173	19,2

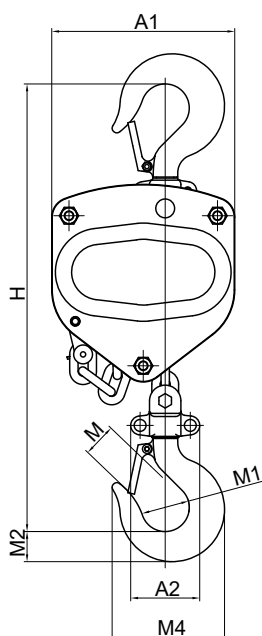

500–2000 kg

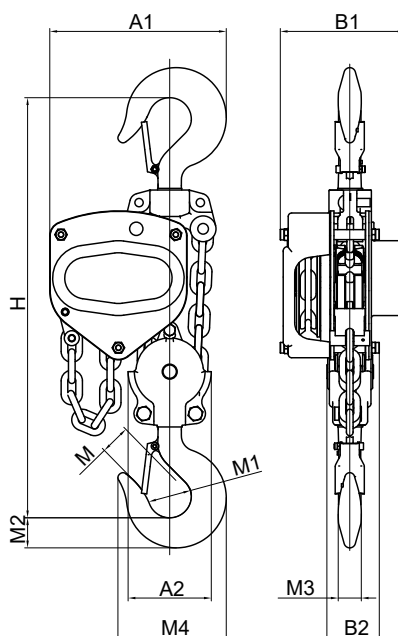

3000–10000 kg

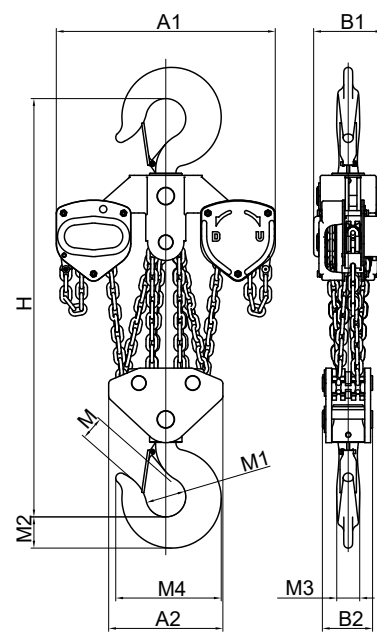

20000 kg

Trag- fähigkeit Capacity Capacité kg	Hauptabmessungen in mm									
	Main dimensions in mm									
	Dimensions principales en mm									
	A1	A2	B1	B2	M	M1	M2	M3	M4	H
500 / 1	123	53	124	31	20	31	18	12	71	280
1000 / 1	148	60	134	36	26	38	22	17	89	347
1500 / 1	165	66	150	42	28	39	28	19	97	388
2000 / 1	175	66	156	42	29	45	30	21	107	403
3000 / 2	212	100	150	56	35	50	39	27	130	510
5000 / 2	251	126	179	74	42	59	49	32	156	623
10000 / 4	349	259	179	98	55	83	63	45	217	820
20000 / 2x4	602	314	190	138	75	109	97	60	290	1150